

LEDRO V908

PERGOLA



VEDLIGEHOELDESESFRI PERGOLA I ENKELT DESIGN

LEDRO er en pergola i vedligeholdelsesfrit aluminium, med tag af glas eller polycarbonat. Der er mulighed for at tilvælge LED spots integreret i tagprofilerne.

Hvis et mere lukket uderum ønskes, kan der monteres glasskydedøre i fronten, og sidst men ikke mindst kan solens stråler afskærmes med en markise oven på pergolaen.

- Polycarbonattag 16 mm, klar eller opal
- Glastag, 8 mm glas
- Rund eller kantet front
- Stel: hvid eller antracit
- Mulighed for LED lys
- Kombiner LEDRO med Olivera glassdøre og Oslo pergola-markise

Tekniske specifikationer

LEDRO PERGOLA

FAKTA

Max. størrelse med polycarbonat:
Bredde: 700 cm. Udfald: 450 cm.

Max. størrelse med 8 mm glas:
Bredde: 700 cm. Udfald: 500 cm.

Kan linkes op til 1400 cm.

Hældning fra 7°-15°.

Standard stelfarver:
Hvid eller antracitgrå.
Andre farver mod tillæg.



Kombiner Ledro med glasdøre, LED lys og markise

STELFARVER


White



Anthracite textured



RUNDT ELLER KANTET FRONTPROFIL

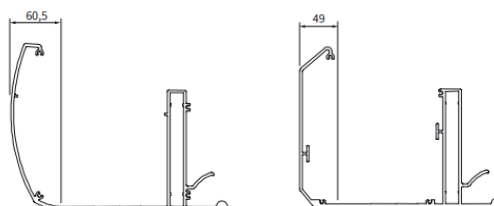

TAG AF POLYCARBONAT ELLER GLAS

Polycarbonat har meget høj slagfasthed og belastningskapacitet samt beskytter mod UV-stråler. Ledro leveres med standard tagplader á en tykkelse på 16 mm, som findes i 3 versioner.

Glas er vejrbestandigt og ridsefast samt sikrer et behageligt indfald af dagslys, uden at blokere for udsigten.

- **Klar polycarbonat**
Hvis du leder efter en høj grad af lys, er klar polycarbonat det mest egnede, da denne version slipper en høj grad af dagslys igennem.
- **Opal polycarbonat**
Den mest almindelige type polycarbonat er versionen i opal. Opal polycarbonat er 40% gennemsigtig og mælkehvid i farven. Opal polycarbonat reducerer mængden af sollys markant.
- **Solafvisende polycarbonat**
Har du en terrasse med mange soltimer, anbefaler vi solafvisende polycarbonat, som også er varmeafvisende, og derfor holder en behagelig temperatur på din terrasse. Solafvisende polycarbonat beskytter mod UV-stråling på begge sider af tagpladerne.
- **Lamineret sikkerhedsglas**
Det laminerede glastag måler ca. 8 mm, og består af 2 lag glas med folie imellem, som forhindrer glasset i at splintre i tilfælde af brud. Vælg mellem klart eller mælkehvidt glas.

Antallet af stolper (ben) og tagpaneler afhænger af pergolaens bredde og udfald samt om der vælges glas- eller polycarbonattag.